



autor: arch. Marek Jankowski



Projekt dostępny również w lustrzanym odbiciu. Dodatkowo do projektu można zamówić pełen kosztorys nakładczy.



OBRYŚ DOMU W SKALI 1:500

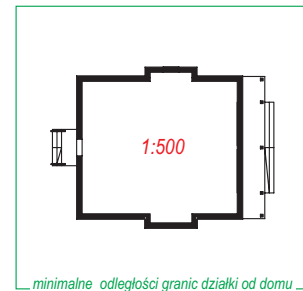

przeniesij na kalkę i przymierz do mapki syl.-wys.



KOSZT BUDOWY (NETTO)

stan surowy otwarty	80.500,00 zł.
instalacje wewnętrzne	22.700,00 zł.
roboty wykończeniowe	80.700,00 zł.
OGÓLEM	183.900,00 zł.

88,2 m²


SAMANTA

DS-030

3 pokoje, łazienka, wc, kuchnia, kredens, pom. gospodarcze

TECHNOLOGIA I KONSTRUKCJA

- ściany zewnętrzne dwuwarstwowe - cegła SILKA + wełna mineralna (ROCKWOOL) + tynk (KREISEL)
- ściany wewnętrzne - cegła SILKA i/lub płyty FERMACELL na ruszcie stalowym, wygłuszone wełną mineralną (ROCKWOOL)
- strop - drewniany
- więźba dachowa - drewniana (wiązany kratowe)
- poszycie dachu - dachówka cementowa (BRAAS)
- kominy - systemowe (SCHIEDEL)
- stolarzka okienna i drzwiowa - drewniana lub PCV (MS)
- instalacja centralnego ogrzewania - kocioł dwufunkcyjny (VIESMANN) + grzejniki BRUGMAN
- instalacja elektryczna - na bazie urządzeń firmy LEGRAND
- ceramika i armatura łazienkowa - SANITOP - WINGENROTH

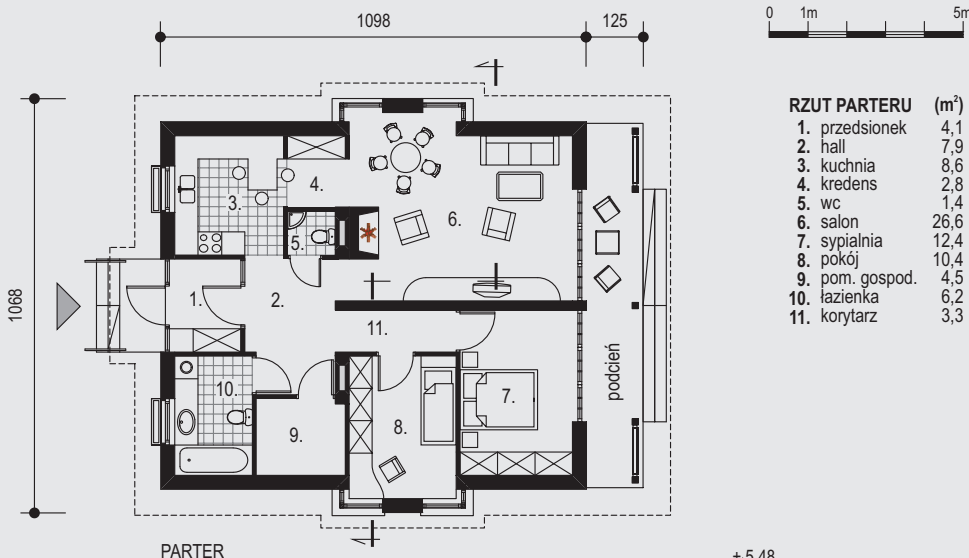

RZUT PARTERU (m²)

1. przedsionek	4,1
2. hall	7,9
3. kuchnia	8,6
4. kredens	2,8
5. wc	1,4
6. salon	26,6
7. sypialnia	12,4
8. pokój	10,4
9. pom. gospod.	4,5
10. łazienka	6,2
11. korytarz	3,3

POW. ZABUDOWY	122,0 m ²
POW. UŻYTKOWA	88,2 m ²
KUBATURA	480,0 m ³
POW. DACHU	172,5 m ²
KĄT NACH. DACHU	25°
WYSOKOŚĆ DOMU	6,05 m

