


autor: arch. Marek Jankowski




Copyright (c) archTIM s.c.

Projekt dostępny również w lustrzanym odbiciu. Dodatkowo do projektu można zamówić pełen kosztorys nakładczy.



OBRYS DOMU W SKALI 1:500



przeznaczony na kalke i przymierz do mapki syl.-wys.



3 pokoje, p. rekreacyjna, wc, łazienka, kuchnia, spiżarnia



**KOSZT BUDOWY (NETTO)**

stan surowy otwarty	95.300,00 zł.
instalacje wewnętrzne	25.200,00 zł.
roboty wykończeniowe	77.300,00 zł.
<b>OGÓLEM</b>	<b>197.800,00 zł.</b>

# WILGA DW-007

**TECHNOLOGIA I KONSTRUKCJA**

- ściany zewnętrzne dwuwarstwowe - cegła SILKA + wełna mineralna (ROCKWOOL) + tynk (KREISEL)
- ściany wewnętrzne - cegła SILKA i/lub płyty FERMACELL na ruszcie stalowym, wygłuszone wełną mineralną (ROCKWOOL)
- strop - mieszaný (drewniany i wylewany)
- więźba dachowa - tradycyjna drewniana
- poszycie dachu - dachówka cementowa (BRAAS)
- kominy - murywane
- stolarzka okienna i drzwiowa - drewniana lub PCV (MS)
- instalacja centralnego ogrzewania - kocioł dwufunkcyjny (MESSMANN) + grzejniki BRUGMAN
- instalacja elektryczna - na bazie urządzeń firmy LEGRAND
- ceramika i armatura łazienkowa - SANITOP-WINGENROTH

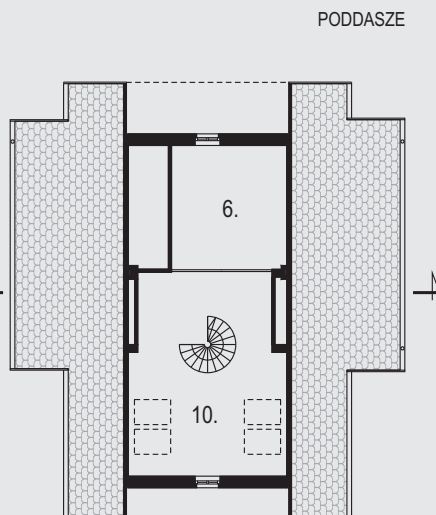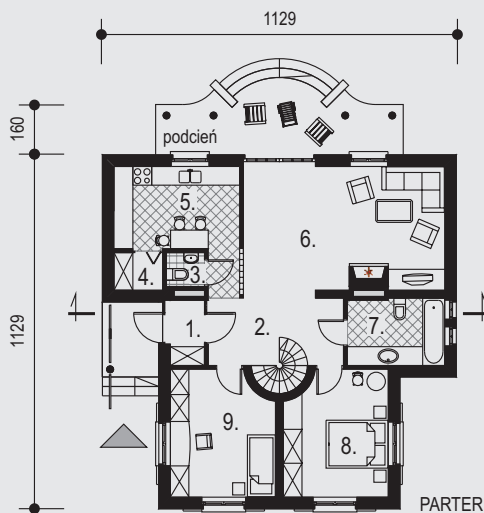

<b>RZUT PARTERU (m<sup>2</sup>)</b>	<b>POW. ZABUDOWY</b>	<b>123,8 m<sup>2</sup></b>
1. przedsiónek 2,3	<b>POW. UŻYTKOWA</b>	<b>84,4 m<sup>2</sup></b>
2. hall 10,8	<b>+ PODDASZE</b>	<b>22,0 m<sup>2</sup></b>
3. wc 1,3	<b>KUBATURA</b>	<b>480,0 m<sup>3</sup></b>
4. spiżarnia 1,9	<b>POW. DACHU</b>	<b>168,0 m<sup>2</sup></b>
5. kuchnia 10,5	<b>KĄT NACH. DACHU</b>	<b>30°</b>
6. salon 25,2	<b>WYSOKOŚĆ DOMU</b>	<b>6,11 m</b>
7. łazienka 6,6		
8. sypialnia 12,9		
9. sypialnia 12,9		
<b>RZUT PODDASZA (m<sup>2</sup>)</b>		
10. p. rekreac. 22,0		

